MES8000 230V 50Hz

ENERGIA W UCZCIWEJ CENIE



Prosty, profesjonalny agregat prądotwórczy. Pramac zaprojektował ten agregat, aby zapewnić wysoką wydajność w atrakcyjnej cenie. Mocny i wytrzymały agregat; łatwy w utrzymaniu, wkrótce stanie się niezbędny do wszystkich Twoich prac.

Główne parametry		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Współczynnik mocy	cos ϕ	0.9
Liczba faz		1

Moc		
Moc maksymalna ESP	kVA	7.2
Moc maksymalna ESP	kW	6.4
Moc ciągła COP	kVA	6.0
Moc ciągła COP	kW	5.5

Definicje (Według standardu ISO8528)

ESP – Moc maksymalna: Definiowana jest jako maksymalna moc jaką agregat prądotwórczy jest w stanie dostarczyć w przypadku awarii zasilania sieciowego w określonych warunkach pracy przez maksymalnie 200 godzin w ciągu roku oraz przy zachowaniu okresów serwisowych zalecanych przez producenta. Dopuszczalna średnia moc wyjściowa w ciągu 24 godzin pracy nie przekracza 70% ESP.

COP – Moc ciągła: Definiuje się ją jako maksymalną moc, którą zespół prądotwórczy jest w stanie dostarczać w sposób ciągły przez nieograniczoną liczbę godzin, z przerwami konserwacyjnymi i procedurami przeprowadzanymi zgodnie z zaleceniami producentów.

www.pramac.com

Dane silnika		
Producent silnika		Honda
Model		GX390 Recoil
System chłodzenia silnika		Powietrze
Pojemność	cm^3	389
Zasilanie		Wolnossący
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Regulator obrotów		Mechaniczny
Paliwo		Benzyna
Pojemność układu smarowania	l	1.1
System rozruchu		Ręczny




Prądnica		
Producent prądnicy		Mecc Alte
Typ		Bezszczotkowy
Klasa izolacji		H
Klasa IP		23
Bieguny		2
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Regulator napięcia		Kondensator

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	750
Szerokość	(W) mm	543
Wysokość	(H) mm	520
Waga (suchy)	kg	72
Pojemność zbiornika paliwa	l	6.1

Czas pracy		
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia	l/h	2.14
Zużycie paliwa przy 100% obciążenia	l/h	2.87
Czas Pracy Przy 75% Obciążenia	h	2.85
Czas Pracy Przy 100% Obciążenia	h	2.13

www.pramac.com

PANEL STEROWANIA

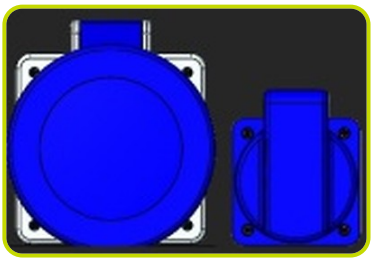

STEROWANIE:
- Przełącznik startu OFF-ON
- Ręczny starter
- Kranik paliwa

ZABEZPIECZENIA
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju


GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

DODATKI (dostępne po zamówieniu)

DPP + HM

Dodatkowe zabezpieczenia z:
Zabezpieczeniem różnicowo-prądowym 30mA
Licznikiem motogodzin

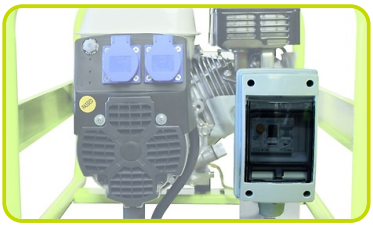

www.pramac.com

Akcesoria

ZESTAW TRANSPORTOWY

Z rączkami stałymi



Z rączkami składanymi



www.pramac.com

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 14/11/2025 (ID 197430)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice