
PMi 3000



Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	3000
Moc ciągła	watt	2800



Silnika		
Marka		Pramac
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	Variable
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Ręczny
Pojemność układu smarowania	l	0.52
Czujnik braku oleju		√

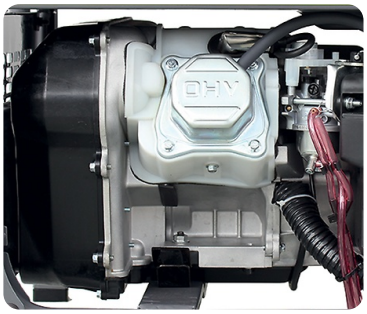

Alternatora		
Regulacja napięcia		Inverter

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	555
Szerokość	(W) mm	400
Wysokość	(H) mm	450
Waga (suchy)	kg	38
Wymiary kartonu DxSxW	mm	585x415x465



Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa		10
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	1.6
Czas pracy przy 50%	h	6



Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	96

GENSET CONTROL





COMMANDS
- Selector switch: O/I
- Air choke Valve
- Starting handle
- Smart throttle: Economy mode automatically adjusts the engine speed to the optimum level to provide excellent fuel economy and noise reduction.

INSTRUMENTATION:
- Voltmeter, Frequency meter and Hourmeter (display)
- Outputting energy (indicator light - Green)
- Overloading and Oil alarming (indicators light - Red)

PROTECTIONS
- Overload
- Oil Guard

OUTPUT:
- DC12V 6A

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 14/11/2025 (ID 10313)

©2024 | PR Industrial S.r.L unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice