mp-technik

KATALOG PRODUKTOWY















PNEUMATYCZNA MASZYNA PRZECISKOWA

MAX K65KS

Kret Ø65 mm w wersji krótkiej — do pracy z ciasnych wykopów

Ø65 mm	70 J	937 mm	15 kg
Średnica przecisku	Energia udaru	Długość maszyny	Masa maszyny

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

MASZYNA

MAX K65KS

TERMA MAX • Pneumatyczna maszyna przeciskowa



PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica	**65 mm**
Długość	**937 mm**
Masa	**15 kg**
Ciśnienie robocze	**7 atm**
Energia udaru	**70 J**
Częstotliwość udaru	**11,5 Hz**
Zapotrzebowanie powietrza	**od 0,8 m³/min**
Zalecana wydajność sprężarki	**1,2 m³/min**

ZAKRES PRACY

Wykonywanie otworu

Ø65

Wciąganie rur PE / PVC za maszyną

Ø50 Ø63

Ręczne wciąganie rur

Ø25 Ø40 Ø55

ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Kreta zasila sprężarka przewoźna. Minimalne zapotrzebowanie to 0,8 m³/min przy ciśnieniu roboczym 7 atm, natomiast producent zaleca sprężarkę o wydajności 1,2 m³/min — dopiero wtedy maszyna pracuje z pełnymi parametrami. Sprężarki, węże i oleje są w stałej ofercie MP-TECHNIK.

Gwarancja producenta


24 miesiące

Zakresy wg karty katalogowej producenta. Wciąganie rur bezpośrednio za maszyną wymaga tulei z listy osprzętu; rury Ø25—Ø55 mm wciąga się ręcznie, końcówką skrawającą. Kret Ø65 mm nie pracuje z poszerzaczami ani ze stożkami do rur stalowych.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

BUDOWA MASZYNY

Co decyduje o trwałości

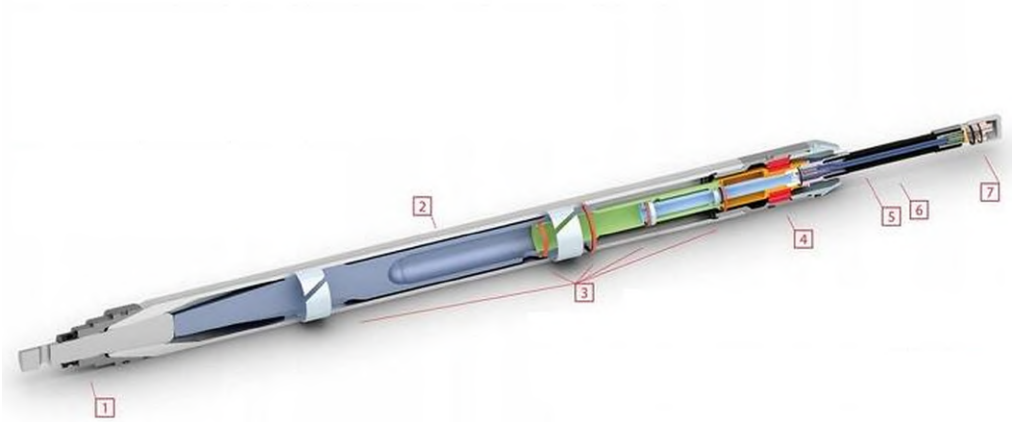

Przekrój kreta z rodziny MAX K — numery odpowiadają opisom poniżej.

1 Modułowa konstrukcja obudowy

Głowica i korpus to osobne elementy — wymianie podlega tylko część zużyta.

2 Bijak wykonany z monolitu

Odporny na pęknięcia przy przekroczeniu zalecanych parametrów pracy.

3 Wymienne elementy ślizgowe i uszczelniające

Przedłużają żywotność maszyny i ograniczają straty sprężonego powietrza.

4 Elementy podatne w sterowniku

Odizolowanie od wibracji zapewnia wieloletnią, bezusterkową eksploatację.

5 Stalowy oplot węża

Zwiększa wytrzymałość węża i zapobiega jego skręcaniu oraz deformacji.

6 Wąż sterujący wewnątrz zasilającego

Ukryty w wężu zasilającym, przez co praktycznie nie ulega uszkodzeniu.

7 Kłowy system łączenia przewodów

Uniemożliwia samoczynne rozkręcenie się złączy podczas pracy.

POZOSTAŁE CECHY

Nieruchoma głowica

Większa uniwersalność maszyny i niższe koszty eksploatacyjne.

Schodkowy kształt głowicy

Odpowiada za najlepszą celność wykonywanego przecisku.

Optymalna długość i wyważenie

Utrzymują tor pracy niezależnie od warunków gruntowych.

Pneumatyczna zmiana kierunku

Wycofanie kreta przód / tył w każdych warunkach pracy.

Szeroka gama osprzętu

Poszerzacze, tuleje i stożki do wszystkich obsługiwanych średnic.

Smary przyjazne środowisku

Konstrukcja dopuszcza stosowanie nieszkodliwych substancji smarnych.

STEROWANIE I ZESTAW

Wszystko, czym się pracuje

STACJA STERUJĄCO-SMARUJĄCA (OLEJACZ)



1. **Korek wlewu oleju**
   Dostęp do zbiornika oleju smarującego.
2. **Bezstopniowa regulacja mocy**
   Dobór parametrów pracy do panujących warunków gruntowych.
3. **Zmiana kierunku PRZÓD / TYŁ**
   Pneumatycznie, w każdych warunkach gruntowych.
4. **Wskaźnik poziomu oleju**
   Kontrola zapasu oleju bez otwierania zbiornika.
5. **Regulacja intensywności smarowania**
   Płynna zmiana ilości oleju podawanego do kreta.
6. **Kłowe złącza przewodów**
   Bez samoczynnego rozkręcenia się złączy podczas pracy.

SKŁAD ZESTAWU

7 pozycji w cenie maszyny



Urządzenie przeciskowe typu kret
Ø65 mm



Wąż zasilająco-sterujący
20 mb



Olejacz z zaworami sterującymi



Zestaw kluczy do zmiany sprzętu



Olej EkoMAX
5 l



Olej KorMAX
1 l



Nić uszczelniająca LOCTITE 55

OSPRZĘT

Akcesoria do MAX K65KS

Osprzęt rozszerza maszynę na kolejne średnice i technologie układania. Wszystkie pozycje dostępne w MP-TECHNIK.



Sprężarka przewoźna ATMOS PB81
1,4 m³/min, 7 bar



Tuleja do wciągania rur PE / PVC
Ø50 mm, Ø63 mm



Końcówka do ręcznego wciągania rur
Ø25—Ø55 mm



Zestaw optyczny
do ustawiania kreta



Wąż sprężarka – olejacz
10 m i 20 m



Olej EkoMAX
5 l i 20 l



Pasy transportowe i zawiesia



Klucz łańcuchowy
do mocowania rur PE / PVC

Zestawienie osprzętu wg karty katalogowej producenta. Dobór akcesoriów do konkretnej realizacji uzgadniamy indywidualnie.

POZNAJ MAX K65KS

Wersja krótka do pracy w ciasnych wykopach.

Kret Ø65 mm w wersji krótkiej ma 937 mm długości i 15 kg masy. Mieści się tam, gdzie standardowy kret nie wchodzi — w wąskich wykopach i piwnicach.

Zakres pracy jest ten sam co w wersji standardowej: samodzielne przeciski oraz wciąganie rur PE i PVC Ø50 i Ø63 mm bezpośrednio za maszyną. Częstotliwość 11,5 Hz nadrabia niższą energię udaru.

01 Bardzo wysoka celność

Schodkowy kształt głowicy oraz optymalna długość i wyważenie kreta utrzymują tor przecisku niezależnie od warunków gruntowych.

02 70 J energii udaru

Wysoka energia uderzenia przekłada się na dużą szybkość pracy, także w gruntach zwięzłych.

03 Zmiana kierunku pod ziemią

Pneumatyczna zmiana kierunku przód / tył pozwala wycofać kreta w każdych warunkach, bez zatrzymywania maszyny.

04 Łatwa obsługa

Zawór pneumatyczny w olejaczu steruje kierunkiem pracy, mocą i intensywnością smarowania — wszystko z poziomu wykopu.

05 Zabezpieczony wąż sterujący

Biegnie wewnątrz węża zasilającego, a stalowy oplot chroni go przed skręceniem i uszkodzeniem.

06 Niskie koszty eksploatacji

Modułowa obudowa i wymienne elementy ślizgowe — wymianie podlega zużyta część, a nie cały korpus.

GDZIE SIĘ SPRAWDZA

- Przyłącza wodociągowe i gazowe
- Praca z wykopów o ograniczonej długości
- Start z piwnicy, wyjście w studzience
- Przyłącza energetyczne i teletechniczne
- Wciąganie rur PE i PVC bezpośrednio za maszyną
- Ręczne wciąganie rur Ø25—Ø55 mm

Instalowane media: Wodociągi • Gazociągi • Kanalizacja • Kable energetyczne • Sieci teletechniczne • Światłowody





MP-TECHNIK Sp. z o.o. • ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 • biuro@mp-technik.com.pl

DLACZEGO MAX K65KS

Sprawdzona maszyna do codziennej pracy na budowie





mp-technik

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS

Ø65 mm

Średnica przecisku samodzielnego.

70 J przy 11,5 Hz

Energia udaru przy ciśnieniu roboczym 7 atm.

937 mm

Długość maszyny — praca z krótkiego wykopu.

24 miesiące

Gwarancja producenta. Serwis i części w MP-TECHNIK.

OFERUJEMY WYNAJEM MASZYNY

Doba	Tydzień	Miesiąc	Kaucja
400 zł	1 400 zł	3 500 zł	3 000 zł

Zestaw do przecisków Ø65 mm — kret z osprzętem. Ceny netto, kaucja zwrotna.
Wynajem krótkoterminowy pozwala sprawdzić maszynę przed zakupem.

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twojej realizacji

Dobierzemy osprzęt do Twoich średnic, przygotujemy ofertę oraz zajmiemy się dostawą i serwisem maszyny.

DZIAŁ HANDLOWY
+48 695 438 850
+48 530 999 316

SERWIS MASZYN
+48 535 015 851

E-MAIL
biuro@mp-technik.com.pl

MP-TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327

ODWIEDŹ NASZ SKLEP
mp-technik.com.pl/sklep