mp-technik

KATALOG PRODUKTOWY















PNEUMATYCZNA MASZYNA PRZECISKOWA

MAX K95S

Kret Ø95 mm — rury PE i PVC Ø75 i Ø90 mm oraz rury stalowe

Ø95 mm	250 J	Ø125 mm	56 kg
Średnica przecisku	Energia udaru	Przecisk z poszerzaczem	Masa maszyny

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

MASZYNA

MAX K95S

TERMA MAX • Pneumatyczna maszyna przeciskowa



PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica	**95 mm**
Długość	**1641 mm**
Masa	**56 kg**
Ciśnienie robocze	**7 atm**
Energia udaru	**250 J**
Częstotliwość udaru	**7 Hz**
Zapotrzebowanie powietrza	**od 1,7 m³/min**
Zalecana wydajność sprężarki	**2,5 m³/min**

ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Kreta zasila sprężarka przewoźna. Minimalne zapotrzebowanie to 1,7 m³/min przy ciśnieniu roboczym 7 atm, natomiast producent zaleca sprężarkę o wydajności 2,5 m³/min — dopiero wtedy maszyna pracuje z pełnymi parametrami. Sprężarki, węże i oleje są w stałej ofercie MP-TECHNIK.

Gwarancja producenta

24 miesiące

ZAKRES PRACY

zakres podstawowy maszyny · z poszerzaczem · poza zakresem maszyny

Wykonywanie otworu

- **Ø95**
- **Ø125**
- Ø160

Wciąganie rur PE / PVC

- **Ø75**
- **Ø90**
- Ø110

Wbijanie rur stalowych


- **Ø133**
- **Ø159**
- **Ø219**
- Ø273

Zakresy wg tabel doboru producenta. Wciąganie rur wymaga tulei, a wbijanie rur stalowych — stożka z listy akcesoriów; rury Ø25—Ø55 mm wciąga się ręcznie, końcówką skrawającą.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

BUDOWA MASZYNY

Co decyduje o trwałości

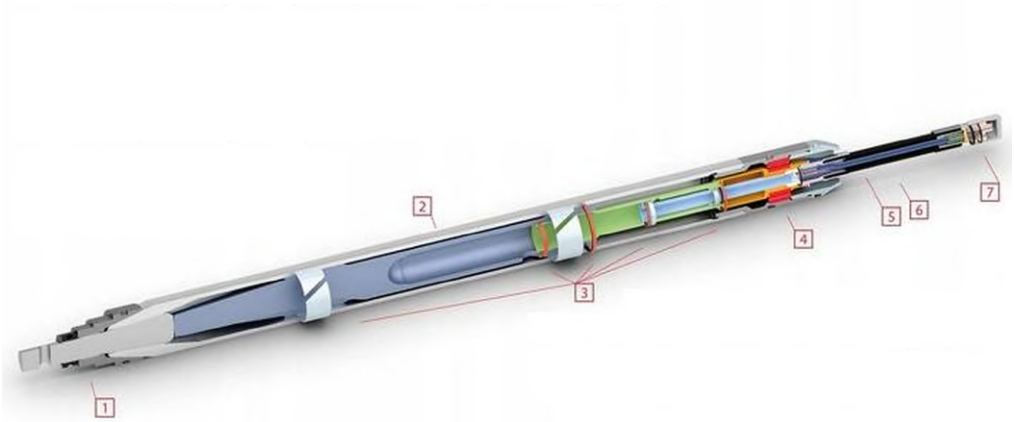

Przekrój kreta z rodziny MAX K — numery odpowiadają opisom poniżej.

1 Modułowa konstrukcja obudowy

Głowica i korpus to osobne elementy — wymianie podlega tylko część zużyta.

2 Bijak wykonany z monolitu

Odporny na pęknięcia przy przekroczeniu zalecanych parametrów pracy.

3 Wymienne elementy ślizgowe i uszczelniające

Przedłużają żywotność maszyny i ograniczają straty sprężonego powietrza.

4 Elementy podatne w sterowniku

Odizolowanie od wibracji zapewnia wieloletnią, bezusterkową eksploatację.

5 Stalowy oplot węża

Zwiększa wytrzymałość węża i zapobiega jego skręcaniu oraz deformacji.

6 Wąż sterujący wewnątrz zasilającego

Ukryty w wężu zasilającym, przez co praktycznie nie ulega uszkodzeniu.

7 Kłowy system łączenia przewodów

Uniemożliwia samoczynne rozkręcenie się złączy podczas pracy.

POZOSTAŁE CECHY

Nieruchoma głowica

Większa uniwersalność maszyny i niższe koszty eksploatacyjne.

Schodkowy kształt głowicy

Odpowiada za najlepszą celność wykonywanego przecisku.

Optymalna długość i wyważenie

Utrzymują tor pracy niezależnie od warunków gruntowych.

Pneumatyczna zmiana kierunku

Wycofanie kreta przód / tył w każdych warunkach pracy.

Szeroka gama osprzętu

Poszerzacze, tuleje i stożki do wszystkich obsługiwanych średnic.

Smary przyjazne środowisku

Konstrukcja dopuszcza stosowanie nieszkodliwych substancji smarnych.

STEROWANIE I ZESTAW

Wszystko, czym się pracuje

STACJA STERUJĄCO-SMARUJĄCA (OLEJACZ)



1. **Korek wlewu oleju**
   Dostęp do zbiornika oleju smarującego.
2. **Bezstopniowa regulacja mocy**
   Dobór parametrów pracy do panujących warunków gruntowych.
3. **Zmiana kierunku PRZÓD / TYŁ**
   Pneumatycznie, w każdych warunkach gruntowych.
4. **Wskaźnik poziomu oleju**
   Kontrola zapasu oleju bez otwierania zbiornika.
5. **Regulacja intensywności smarowania**
   Płynna zmiana ilości oleju podawanego do kreta.
6. **Kłowe złącza przewodów**
   Bez samoczynnego rozkręcenia się złączy podczas pracy.

SKŁAD ZESTAWU

7 pozycji w cenie maszyny



Urządzenie przeciskowe typu kret
Ø95 mm



Wąż zasilająco-sterujący
20 mb



Olejacz z zaworem sterującym



Zestaw kluczy do zmiany osprzętu (2 szt.)



Olej EkoMAX
5 l



Olej KorMAX
1 l



Nić uszczelniająca LOCTITE 55

OSPRZĘT

Akcesoria do MAX K95S

Osprzęt rozszerza maszynę na kolejne średnice i technologie układania. Wszystkie pozycje dostępne w MP-TECHNIK.



Sprężarka przewoźna ATMOS PDP20
2,9 m³/min, 7 bar



Tuleja do wciągania rur PE / PVC
Ø75 mm, Ø90 mm



Poszerzacz
Ø125 mm



Końcówka do ręcznego wciągania rur
Ø25—Ø55 mm



Stożek do wbijania rur stalowych
do Ø219 mm



Zestaw optyczny
do ustawiania kreta



Wąż sprężarka – olejacz
10 m i 20 m



Olej EkoMAX
5 l i 20 l



Pasy transportowe i zawiesia



Klucz łańcuchowy
do mocowania rur PE / PVC

Zestawienie osprzętu wg karty katalogowej producenta. Dobór akcesoriów do konkretnej realizacji uzgadniamy indywidualnie.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

POZNAJ MAX K95S

Kret Ø95 mm do rur Ø75 i Ø90 mm oraz rur stalowych.

Kret Ø95 mm wykonuje samodzielne przeciski o średnicy 95 mm, a z poszerzaczem sięga do Ø125 mm. Bezpośrednio za maszyną wciąga rury PE i PVC Ø75 i Ø90 mm.

W wydrążonym tunelu Ø95 mm mieszczą się także dwie rury Ø40 mm układane ręcznie. Ze stożkiem maszyna wbija stalowe rury osłonowe do Ø219 mm.

01 Bardzo wysoka celność

Schodkowy kształt głowicy oraz optymalna długość i wyważenie kreta utrzymują tor przecisku niezależnie od warunków gruntowych.

02 250 J energii udaru

Wysoka energia uderzenia przekłada się na dużą szybkość pracy, także w gruntach zwięzłych.

03 Zmiana kierunku pod ziemią

Pneumatyczna zmiana kierunku przód / tył pozwala wycofać kreta w każdych warunkach, bez zatrzymywania maszyny.

04 Łatwa obsługa

Zawór pneumatyczny w olejaczu steruje kierunkiem pracy, mocą i intensywnością smarowania — wszystko z poziomu wykopu.

05 Zabezpieczony wąż sterujący

Biegnie wewnątrz węża zasilającego, a stalowy oplot chroni go przed skręceniem i uszkodzeniem.

06 Niskie koszty eksploatacji

Modułowa obudowa i wymienne elementy ślizgowe — wymianie podlega zużyta część, a nie cały korpus.

GDZIE SIĘ SPRAWDZA

- Przeciski pod drogami, chodnikami i wjazdami
- Kable energetyczne, teletechniczne i światłowody
- Wbijanie stalowych rur osłonowych
- Przyłącza wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne
- Wciąganie rur PE i PVC bezpośrednio za maszyną
- Poszerzanie wykonanego otworu do Ø125 mm

Instalowane media: Wodociągi • Gazociągi • Kanalizacja • Kable energetyczne • Sieci teletechniczne • Światłowody





MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

DLACZEGO MAX K95S

Sprawdzona maszyna do codziennej pracy na budowie





mp-technik

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS

Ø95 mm

Przecisk bez osprzętu; z poszerzaczem do Ø125 mm.

250 J przy 7 Hz

Energia udaru przy ciśnieniu roboczym 7 atm.

Ø219 mm

Największa średnica wbijanej rury stalowej.

24 miesiące

Gwarancja producenta. Serwis i części w MP-TECHNIK.

OFERUJEMY WYNAJEM MASZYNY

Doba	Tydzień	Miesiąc	Kaucja
500 zł	1 600 zł	4 000 zł	4 000 zł

Zestaw do przecisków Ø95 mm — kret z osprzętem. Ceny netto, kaucja zwrotna.
Wynajem krótkoterminowy pozwala sprawdzić maszynę przed zakupem.

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twojej realizacji

Dobierzemy osprzęt do Twoich średnic, przygotujemy ofertę oraz zajmiemy się dostawą i serwisem maszyny.

DZIAŁ HANDLOWY
+48 695 438 850
+48 530 999 316

SERWIS MASZYN
+48 535 015 851

E-MAIL
biuro@mp-technik.com.pl

MP-TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327

ODWIEDŹ NASZ SKLEP
mp-technik.com.pl/sklep