mp-technik

KATALOG PRODUKTOWY















PNEUMATYCZNA MASZYNA PRZECISKOWA

NOVATEC 55

Kret Ø55 mm — przyłącza i rury osłonowe bez rozbierania drogi

Ø55 mm	1400 l/min	Ø50 mm	14 kg
Średnica przecisku	Zapotrzebowanie powietrza	Największa wciągana rura	Masa maszyny

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

MASZYNA

NOVATEC 55

NOVATEC • Pneumatyczna maszyna przeciskowa



PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica przecisku	**55 mm**
Długość	**1200 mm**
Masa	**14 kg**
Ciśnienie robocze	**6—7 bar**
Zapotrzebowanie powietrza	**1400 l/min**
Zalecana wydajność sprężarki	**od 1,4 m³/min**
Głowica	**stożkowa / stopniowana**
Zmiana kierunku	**pociągnięciem węża**

ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Kreta zasila sprężarka przewoźna. Zapotrzebowanie powietrza to 1400 l/min, czyli 1,4 m³/min, przy ciśnieniu roboczym 6—7 bar. Sprężarki, węże i oleje są w stałej ofercie MP-TECHNIK.

Serwis i części zamienne

MP-TECHNIK

ZAKRES PRACY

■ zakres podstawowy maszyny ☐ poza zakresem maszyny

Wykonywanie otworu

- **Ø55**

Wciąganie rur w wykonanym tunelu


- **Ø25**
- **Ø32**
- **Ø40**
- **Ø50**
- Ø63

Zakresy wg karty produktowej MP-TECHNIK. Rury układa się w gotowym tunelu zestawem do wciągania rur.
Kret Ø55 mm nie pracuje z poszerzeniem ani ze stożkami do rur stalowych.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

BUDOWA MASZYNY

Konstrukcja pasywna, prosta obsługa

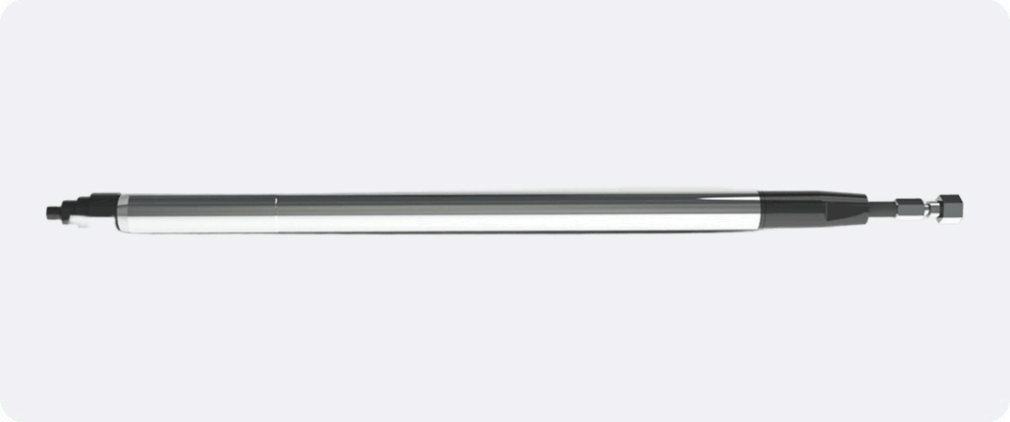

Kret NOVATEC 55 mm — głowica pasywna, stożkowa lub stopniowana.

1 **Głowica pasywna**

Stożkowa lub stopniowana, dobierana do gruntu.

2 **Zmiana kierunku przez wąż**

Praca przód / tył bez zaworu sterującego.

3 **Niskie zużycie powietrza**

1400 l/min przy ciśnieniu roboczym 6—7 bar.

4 **Wysoka siła uderzenia**

Stabilny posuw także w gruntach zwięzłych.

5 **Prosta i trwała konstrukcja**

Mało części ruchomych — tańszy serwis.

6 **Otwór Ø55 mm bez urobku**

Grunt rozpychany na boki, bez wywózki.

7 **Komora startowa zamiast wykopu**

Nawierzchnia nad trasą zostaje nienaruszona.

POZOSTAŁE CECHY

Zasilanie sprężonym powietrzem

Sprężarka przewoźna 6—7 bar — stacjonarna lub mobilna.

Celowanie zestawem optycznym

Maszynę ustawia się na lawecie startowej i celuje przed startem.

Transport i przenoszenie

Pasy transportowe i zawiesia do bezpiecznego przenoszenia maszyny.

Osprzęt dobierany oddzielnie

Węże, oliwiarka, laweta startowa i zestaw do wciągania rur.

Rury układane w wykonanym tunelu

Końcówka do wciągania dobierana do średnicy rury.

Serwis maszyn przeciskowych

Części, przeglądy i naprawy prowadzi MP-TECHNIK.

OSPRZĘT

Osprzęt do NOVATEC 55

Maszyna jest sprzedawana samodzielnie. Poniższe pozycje wyceniamy oddzielnie i dobieramy do realizacji.



Sprężarka przewoźna ATMOS PDP20
2,9 m³/min, 7 bar



Oliwiarka PERMON
smarowanie w trakcie pracy



Wąż sprężarka – oliwiarka
10 m i 20 m



Laweta startowa
ustawianie i celowanie kretem



Zestaw do wciągania rur
Ø10—Ø50 mm



Zestaw optyczny
kretoskop i tyczki



Olej KRET OIL
5 l i 20 l



Pasy transportowe i zawiesia

Maszyna sprzedawana jest samodzielnie. Pozycje osprzętu wyceniamy oddzielnie i dobieramy do konkretnej realizacji.

POZNAJ NOVATEC 55

Najmniejszy kret NOVATEC — do przyłączy i światłowodów.

Kret Ø55 mm wykonuje przeciski pod drogami, chodnikami i nawierzchniami utwardzonymi. Grunt jest rozpychany na boki, więc nie ma urobku ani odtwarzania nawierzchni.

W wykonanym tunelu układa się rury Ø10—Ø50 mm. Masa 14 kg pozwala obsłużyć maszynę bez sprzętu do podnoszenia, a zapotrzebowanie 1400 l/min — najmniejszą sprężarką przewoźną.

01 Przecisk bez wykopu

Przejścia pod drogami, chodnikami i nawierzchniami utwardzonymi bez rozbierania nawierzchni.

02 Otwór Ø55 mm w jednym przejściu

Maszyna rozpycha grunt na boki — nie ma urobku do wywiezienia ani wykopu do odtworzenia.

03 Zmiana kierunku przez wąż

Praca przód / tył bez zaworu sterującego i bez osobnego przewodu w wężu zasilającym.

04 Niskie zużycie powietrza

1400 l/min przy ciśnieniu roboczym 6—7 bar — wystarczy sprężarka przewoźna z oferty MP-TECHNIK.

05 Prosta i trwała konstrukcja

Mało części ruchomych, przewidywalna eksploatacja i tani serwis.

06 Rury Ø10–Ø50 mm

Układane w wykonanym tunelu, zestawem do wciągania rur.

GDZIE SIĘ SPRAWDZA

- Przeciski pod drogami i chodnikami
- Kable energetyczne i teletechniczne
- Wjazdy i nawierzchnie utwardzone
- Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
- Światłowody i rury osłonowe
- Tereny zielone, ogrody i podjazdy

Instalowane media: Wodociągi • Gazociągi • Kanalizacja • Kable energetyczne • Sieci teletechniczne • Światłowody



MP-TECHNIK Sp. z o.o. • ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 • biuro@mp-technik.com.pl

DLACZEGO NOVATEC 55

Sprawdzona maszyna do codziennej pracy na budowie





mp-technik

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS

Ø55 mm

Średnica wykonywanego przecisku.

1400 l/min

Zapotrzebowanie powietrza przy 6—7 bar.

Ø50 mm

Największa rura układana w wykonanym tunelu.

14 kg

Masa maszyny — obsługa bez sprzętu do podnoszenia.

OFERUJEMY WYNAJEM MASZYNY

Kreta NOVATEC wynajmujemy na dobę, tydzień i miesiąc.
Cennik i dostępność potwierdza dział handlowy.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twojej realizacji

Dobierzemy osprzęt do Twoich średnic, przygotujemy ofertę oraz zajmiemy się dostawą i serwisem maszyny.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850
+48 530 999 316

SERWIS MASZYN

+48 535 015 851

E-MAIL

biuro@mp-technik.com.pl

MP-TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327

ODWIEDŹ NASZ SKLEP
mp-technik.com.pl/sklep