mp-technik

KATALOG PRODUKTOWY



PNEUMATYCZNA MASZYNA PRZECISKOWA

NOVATEC M200

Wbijanie rur stalowych Ø426—Ø1020 mm

Ø1020 mm	1800 J	3,5 Hz	660 kg
Największa wbijana rura	Energia udaru	Częstotliwość udarów	Masa maszyny

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

MASZYNA

NOVATEC M200

NOVATEC • Maszyna do wbijania rur stalowych



PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica wbijanych rur	**426—1020 mm**
Rura z zamkniętym końcem	**do Ø426 mm**
Energia udaru	**1800 ± 200 J**
Częstotliwość udarów	**3,5 Hz (210 ud./min)**
Ciśnienie robocze	**0,6 ± 0,06 MPa**
Zużycie powietrza	**≤ 10 m³/min**
Długość / średnica korpusu	**2265 mm / 266 mm**
Masa	**660 kg**

ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Maszynę zasila stacjonarne lub mobilne źródło sprężonego powietrza o wydajności min. 10 m³/min i ciśnieniu roboczym 0,4—0,6 MPa. Węże powietrzne mają średnicę wewnętrzną 38 i 50 mm. Sprężarkę dobieramy do realizacji.

Serwis i części zamienne

MP-TECHNIK

ZAKRES PRACY

■ w zakresie maszyny ☐ poza zakresem maszyny

Rura z zamkniętym końcem

Ø325	Ø426	Ø530	Ø630
	■		

Rura z otwartym końcem

Ø426	Ø530	Ø630	Ø720	Ø820	Ø920	Ø1020	Ø1220
■	■	■	■	■	■	■	

Zakresy wg karty produktowej MP-TECHNIK. Urobek z rur wbijanych otwartym końcem usuwa się urządzeniem do wybierania ziemi — wyposażenie opcjonalne.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

BUDOWA MASZYNY

Kompaktowa maszyna do dużych rur



Maszyna do wbijania rur stalowych NOVATEC M200.

1 **Praca pozioma, skośna i pionowa**

Przejścia inżynieryjne i pale fundamentowe.

2 **Rury Ø426–Ø1020 mm**

Z zamkniętym końcem do Ø426 mm, powyżej — z otwartym.

3 **1800 J przy 3,5 Hz**

210 uderzeń na minutę.

4 **Kompaktowa konstrukcja**

Mobilność i mniej prac pomocniczych.

5 **Zasilanie sprężonym powietrzem**

Min. 10 m³/min, ciśnienie 0,4—0,6 MPa.

6 **Zestaw nasad**

Adaptery łączące maszynę z rurą.

POZOSTAŁE CECHY

Bez wykopu

Przejście bez rozbierania nawierzchni i bez zamykania ruchu.

Rura jako element docelowy

Po wbiciu zostaje w gruncie i nie wymaga dodatkowej obudowy.

Praca przy czynnym ruchu

Drogi, tory i zakłady przemysłowe pozostają w użyciu.

Prosta budowa

Mało elementów ruchomych — niezawodność w trudnych gruntach.

Transport i przenoszenie

Pasy transportowe i zawiesia do bezpiecznego przenoszenia.

Serwis w MP-TECHNIK

Części zamienne, przeglądy i naprawy maszyn przeciskowych.

OSPRZĘT

Osprzęt do M200

Maszyna łączy się z rurą przez zestaw nasad. Pozycje osprzętu dobieramy do średnicy rury i realizacji.



Zestaw nasad (adapterów)
do rur Ø426—Ø1020 mm



Wąż powietrzny
Ø38 i Ø50 mm



Pasy transportowe i zawiesia

Zestawienie wg karty produktowej MP-TECHNIK. Urządzenie do wybierania ziemi jest wyposażeniem opcjonalnym.

POZNAJ NOVATEC M200

Rury Ø426–Ø1020 mm wbijane bez wykopu.

M200 wbija stalowe rury Ø426—Ø1020 mm poziomo, skośnie i pionowo. Rury z zamkniętym końcem do Ø426 mm, większe średnice — z otwartym końcem i późniejszym usunięciem urobku.

Kompaktowa konstrukcja i mobilność ograniczają prace pomocnicze. Maszyna wymaga źródła sprężonego powietrza o wydajności min. 10 m³/min i ciśnieniu 0,4—0,6 MPa.

01 **Przejście bez wykopu**

Pod drogami, torami kolejowymi i terenami przemysłowymi.

02 **Rury do Ø1020 mm**

Z otwartym końcem; z zamkniętym — do Ø426 mm.

03 **1800 J przy 3,5 Hz**

210 uderzeń na minutę — wysoka wydajność wbijania.

04 **Kompaktowa konstrukcja**

Mobilność i mniej prac pomocniczych na budowie.

05 **Trzy kierunki pracy**

Poziomo, skośnie i pionowo — także pale fundamentowe.


06 **Prosta budowa**

Niezawodność i łatwa obsługa w trudnych warunkach gruntowych.

GDZIE SIĘ SPRAWDZA

- Przejścia pod drogami i torami kolejowymi
- Tereny czynnych zakładów przemysłowych
- Obszary zielone i tereny chronione
- Rurociągi i osłony instalacyjne
- Pale fundamentowe
- Praca pozioma, skośna i pionowa

Instalowane media: Wodociągi • Gazociągi • Kanalizacja • Kable energetyczne • Sieci teletechniczne • Światłowody

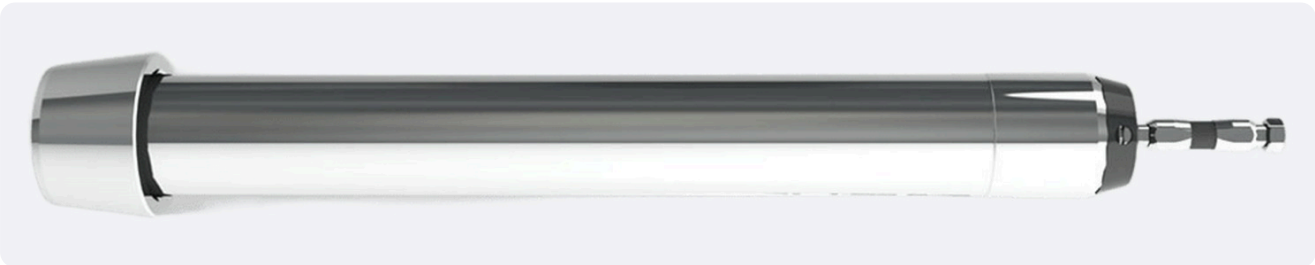

MP-TECHNIK Sp. z o.o. • ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 • biuro@mp-technik.com.pl

DLACZEGO NOVATEC M200

Sprawdzona maszyna do codziennej pracy na budowie





mp-technik

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS

Ø426–Ø1020 mm

Zakres średnic wbijanych rur stalowych.

1800 J przy 3,5 Hz

Energia i częstotliwość udarów.

≤ 10 m³/min

Zużycie powietrza przy 0,4—0,6 MPa.

660 kg

Masa maszyny.

OFERUJEMY WYNAJEM MASZYNY

Maszyny do wbijania rur wynajmujemy na czas realizacji.
Cennik i dostępność potwierdza dział handlowy.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twojej realizacji

Dobierzemy osprzęt do Twoich średnic, przygotujemy ofertę oraz zajmiemy się dostawą i serwisem maszyny.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850
+48 530 999 316

SERWIS MASZYN

+48 535 015 851

E-MAIL

biuro@mp-technik.com.pl

MP-TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327

ODWIEDŹ NASZ SKLEP
mp-technik.com.pl/sklep