

Maszyna przeciskowa MAX K130S

Parametry techniczne

- Średnica: **130 mm**
- Długość: **1815 mm**
- Masa: **115 kg**
- Zapotrzebowanie powietrza: **od 2,4 m^3/min** (zalecany kompresor o wydajności 3,6 m^3/min)
- Ciśnienie robocze: **7 atm**
- Energia udaru: **430 J**
- Częstotliwość udaru: **6 Hz**

Przeznaczenie

- Wykonywanie przecisków o średnicy 130 mm,
- Wykonywanie przecisków o średnicy 160 mm, 180 mm, 195 mm, 219 mm przy użyciu poszerzaczy
- Wciąganie rur PE,PCV bezpośrednio za urządzeniem o średnicy 90 mm - 125 mm,
- Wciąganie rur PE,PCV przy użyciu akcesoriów dodatkowych, średnice rur: 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm
- Wbijanie rur stalowych przy użyciu stożków: do średnicy 323 mm.

Zestaw

W skład zestawu wchodzą:

1. urządzenie przeciskowe typu kret o średnicy 130 mm,
2. wąż zasilająco-sterujący o długości 20 mb,
3. olejacz z zaworami sterującymi,
4. zestaw kluczy do zmiany sprzętu,
5. olej EkoMAX 5L,
6. olej KorMAX 1L,
7. nić uszczelniająca LOCTITE 55.

Akcesoria

Do maszyny MAX K130S dostępne są następujące akcesoria.



Sprężarka przewoźna XAS 67



Tuleja do wciągania rur PE/PCV Ø90mm-Ø110 mm, Ø125 mm




Osprzęt pomocniczy do wciągania rur PE/PCV



Poszerzacz Ø160mm, Ø180mm, Ø195mm, Ø219mm



Końcówka holująca do pracy z poszerzaczami



Wkrętka holująca do wciągania rur PE/PCV z poszerzaczami



Linka przejściowa do wciągania z wkrętką holującą



Końcówka do ręcznego wciągania rur Ø25mm - Ø55mm




Stożek do wbijania rur stalowych Ø90 - Ø190, Ø180 - Ø240, Ø230 - Ø290, Ø280 - Ø340



Płyty wydmuchowe do usunięcia urobku z rur stalowych, wraz z wężem sprężarka-olejacz i szpilkami ryglującymi oraz korki wydmuchowe



Platforma startowa do ustawiania i lepszego celowania kretem

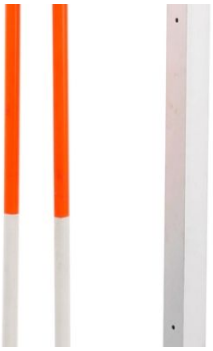

Zestaw optyczny do ustawiania kreta



Wąż sprężarka-olejacz, długości 10m i długości 20m



Olej EkoMAX opakowanie 5L i opakowanie 20L



Pasy transportowe i zawiesia

Dokumenty

K1305 - Instrukcja

Pobierz...

Cześci zamienne K130S

Pobierz...