

Maszyna przeciskowa MAX K65S

Parametry techniczne

- Średnica: **65 mm**
- Długość: **1366 mm**
- Masa: **22.5 kg**
- Zapotrzebowanie powietrza: **od 0.8 m^3/min** (zalecany kompresor o wydajności 1,2 m^3/min)
- Ciśnienie robocze: **7 atm**
- Energia udaru **100 J**
- Częstotliwość udaru **6 Hz**

Przeznaczenie

- wykonywanie samodzielnych przecisków ,
- wciąganie rur PE, PCV podczas przecisku o średnicy 50 mm i 63 mm,
- wciąganie rur PE, PCV przy pomocy końcówki skrawającej o średnicy 25 - 55 mm.

Zestaw

W skład zestawu wchodzą:

1. urządzenie przeciskowe o średnicy 65 mm,
2. wąż zasilająco-sterujący o długości 20 mb,
3. olejacz z zaworami sterującymi,
4. zestaw kluczy do zmiany sprzętu,
5. olej EkoMAX 5L,
6. olej KorMAX 1L,
7. nić uszczelniająca LOCTITE 55.

Akcesoria

Do maszyny MAX K65 dostępne są następujące akcesoria.



Sprężarka mini XAS 27




Sprężarka przewoźna XAS 27



Tuleja do wciągania rur Ø50mm,
Tuleja do wciągania rur Ø63mm



Końcówka do ręcznego wciągania rur Ø25mm - Ø55mm

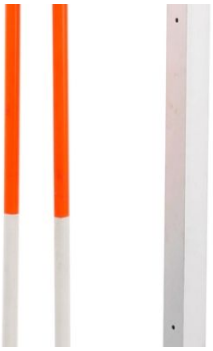

Zestaw optyczny do ustawiania kreta



Wąż sprężarka-olejacz, długości 10m i długości 20m



Olej EkoMAX opakowanie 5L i opakowanie 20L



Pasy transportowe i zawiesia



Klucz łańcuchowy ułatwiający zamocowanie rur PE/PVC

Dokumenty

K65 - Instrukcja

Pobierz...

Cześci zamienne K65

Pobierz...