**AGREGAT HYDRAULICZNY:**

a) obsługiwany bezprzewodowo drogą radiową za pomocą pilota.
- przycisk wyłącz i uruchmom agregat spalinowy (silnik)
- pokrętło pełnej regulacji przepływu od 0 do 30l/min (szybki przepływ, szybszy niż konkurencji)
- dwa przyciski do wyciągani i chowania ssania silnika (po wystygnięciu po dłuższym postoju) nie trzeba wychodzić z wykopu i uruchamiać ręcznie.

b) dodatkowo pilot sterowania po kablu (jako opcja zapasowa – awaryjna)

c) agregat posiada dużą wydajną elektryczną chłodnicę oleju (trzyma stabilną temperaturę pracy oleju i nie przegrzewa się).




Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania


Wyłącznik agregatu / wyłącznik bezpieczeństwa

Przód / tył praca maszyny

Regulacja przepływu

Wyciąganie i chowanie ssania silnika

Uruchomienie silnika

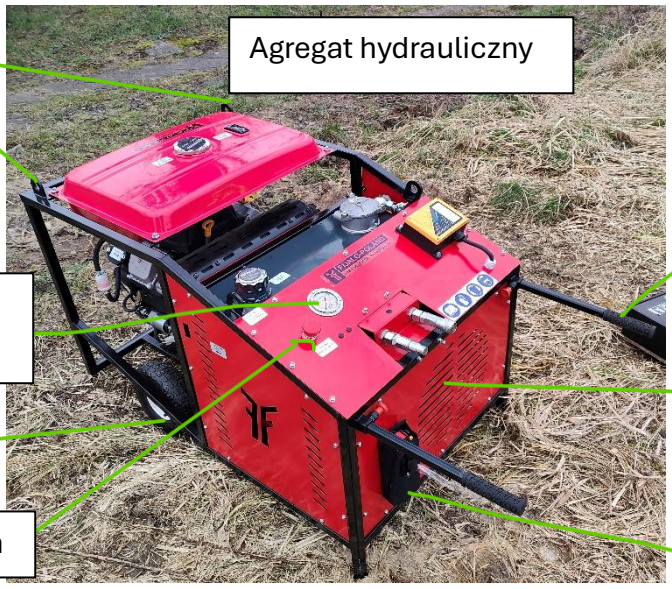

4 punkty pod zawiesia

Agregat hydrauliczny

Wysuwane rączki

Manometr wskazujący ciśnienie

Elektryczna chłodnica oleju

Pompowane koła

Wyłącznik bezpieczeństwa

Kieszeń na pilota

Wpychanie i wciąganie żerdzi (dwie pozycje przycisków – szybko/wolno

Zapasowy, niezależny, dodatkowy pilot sterujący agregatem przewodowy



Wyłączenie awaryjne



Hermetyczne złączka

Specjalistyczny solidny przewód w dodatkowym oplocie chroniącym przed przetarciami

Wąż hydrauliczny zasilający (łączący agregat z maszyną)

Szybkozłączki

sucho -odcinające z kapturakmi ochronnymi



Na całej długości węża rekaw ochronny (chroni przed światłem UV oraz przetarciami

Wąż 10m. 300 barowy typu Twin (złączony po całej długości)

Dodatkowy oplot z tworzywa chroni przed przetarciami od strony wykopu