
mp-technik®

KATALOG PRODUKTOWY

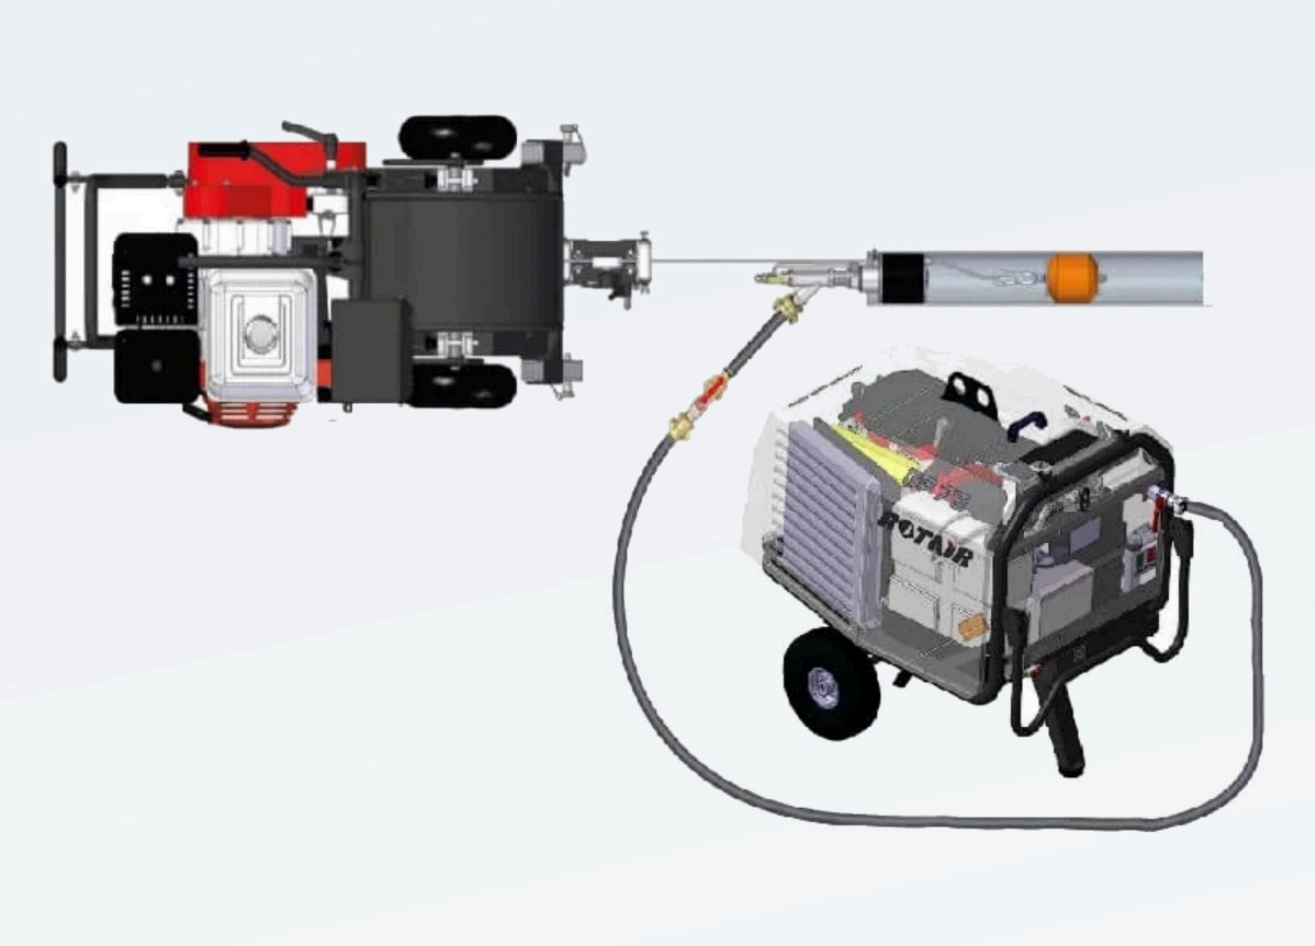

WDMUCHIWARKA DO ŚWIATŁOWODÓW

WTZ-9 DN160

Wdmuchiwanie liny tłokiem w rurę HDPE sprężonym powietrzem — zasięg do 1000 m

1000 m	2 bar	136–147 mm	4–8 mm
Maksymalny zasięg	Ciśnienie pracy	Średnica wewnętrzna rury	Średnica liny

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl

MASZYNA

WTZ-9 DN160

Wdmuchiwarka tłokowo-linowa WTZ-9 • kompletny zestaw do rury DN160



DANE TECHNICZNE

Maksymalny zasięg	**do 1000 m**
Maksymalne ciśnienie powietrza	**2 bary**
Zawór bezpieczeństwa	**2 bary**
Średnica wewnętrzna rury	**136—147 mm**
Średnica liny	**4—8 mm**
Model wdmuchiwarki	**WTZ-9**
Tłoczek	**elastyczny TK-9 z szeklą do mocowania liny**

JAK TO DZIAŁA

Sprężone powietrze przepycha tłok przez rurę HDPE, a za tłokiem wciągana jest lina. Wystarczy ciśnienie 2 barów, bezpieczne dla każdego rodzaju rury — maszyna ma dodatkowo zawór ciśnienia. Liną wciąga się później kabel docelowy, na przykład wciągarką kablową.

ZESTAW ZAWIERA

- Wdmuchiwarkę WTZ-9 do rury o średnicy wewnętrznej 136—147 mm
- Tłoczek elastyczny TK-9 z szeklą do mocowania liny
- Wkładkę szczelinową
- Linę do wdmuchiwania

Wdmuchiwarki tłokowo-linowe dostępne również do rur DN40, DN50, DN63, DN75, DN90, DN110, DN125, DN140 i DN200. Smarowanie ściany rury płynem poślizgowym zmniejsza tarcie przy późniejszym wciąganiu kabla.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl