mp-technik

KATALOG PRODUKTOWY



PNEUMATYCZNA MASZYNA PRZECISKOWA

NOVATEC M400

Najcięższa maszyna — rury stalowe do Ø1420 mm

Ø1420 mm	3700 J	2,8 Hz	1800 kg
Największa wbijana rura	Energia udaru	Częstotliwość udarów	Masa maszyny

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

MASZYNA

NOVATEC M400

NOVATEC • Maszyna do wbijania rur stalowych



PARAMETRY TECHNICZNE

Rura z otwartym końcem	**do Ø1420 mm**
Rura z zamkniętym końcem	**do Ø426 mm**
Energia udaru	**3700 ± 300 J**
Częstotliwość udarów	**2,8 Hz (168 ud./min)**
Ciśnienie robocze	**0,6 ± 0,06 MPa**
Zużycie powietrza	**≤ 20 m³/min**
Długość / średnica korpusu	**2580 mm / 408 mm**
Masa	**1800 kg**

ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Maszynę zasila stacjonarne lub mobilne źródło sprężonego powietrza o dużej wydajności — do 20 m³/min przy ciśnieniu roboczym 0,6 MPa. Węże powietrzne mają średnicę wewnętrzną 63 i 75 mm. Sprężarkę dobieramy do realizacji.

Serwis i części zamienne

MP-TECHNIK

ZAKRES PRACY

■ w zakresie maszyny ☐ poza zakresem maszyny

Rura z zamkniętym końcem

Ø325	**Ø426**	Ø530	Ø630

Rura z otwartym końcem

Ø530	**Ø630**	**Ø820**	**Ø1020**	**Ø1220**	**Ø1420**	Ø1620

Zakresy wg karty produktowej MP-TECHNIK. Urobek z rur wbijanych otwartym końcem usuwa się urządzeniem do wybierania ziemi — wyposażenie opcjonalne.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

BUDOWA MASZYNY

Największe średnice, największa energia



Maszyna do wbijania rur stalowych NOVATEC M400.

1 **Praca pozioma, skośna i pionowa**

Przejścia inżynieryjne i pale fundamentowe.

2 **Rury do Ø1420 mm**

Z otwartym końcem; z zamkniętym — do Ø426 mm.

3 **3700 J przy 2,8 Hz**

168 uderzeń na minutę.

4 **Zestaw nasad**

Adaptery łączące maszynę z rurą.

5 **Zasilanie sprężonym powietrzem**

Do 20 m³/min, ciśnienie 0,6 MPa.

6 **Węże Ø63 i Ø75 mm**

Średnica wewnętrzna dobrana do przepływu.

POZOSTAŁE CECHY

Bez wykopu

Przejście bez rozbierania nawierzchni i bez zamykania ruchu.

Rura jako element docelowy

Po wbiciu zostaje w gruncie i nie wymaga dodatkowej obudowy.

Praca przy czynnym ruchu

Drogi, tory i zakłady przemysłowe pozostają w użyciu.

Prosta budowa

Mało elementów ruchomych — niezawodność w trudnych gruntach.

Transport i przenoszenie

Pasy transportowe i zawiesia do bezpiecznego przenoszenia.

Serwis w MP-TECHNIK

Części zamienne, przeglądy i naprawy maszyn przeciskowych.

OSPRZĘT

Osprzęt do M400

Maszyna łączy się z rurą przez zestaw nasad. Pozycje osprzętu dobieramy do średnicy rury i realizacji.



Zestaw nasad (adapterów)
do rur do Ø1420 mm



Wąż powietrzny
Ø63 i Ø75 mm



Pasy transportowe i zawiesia

Zestawienie wg karty produktowej MP-TECHNIK. Urządzenie do wybierania ziemi jest wyposażeniem opcjonalnym.

POZNAJ NOVATEC M400

Rury stalowe do Ø1420 mm bez wykopu.

M400 to najcięższa maszyna udarowa NOVATEC. Wbija stalowe rury z otwartym końcem do Ø1420 mm, a z zamkniętym — do Ø426 mm, poziomo, skośnie i pionowo.

Energia pojedynczego udaru to 3700 J. Maszyna jest wyposażona w zestaw nasad łączących ją z rurą i współpracuje z wydajnym źródłem sprężonego powietrza.

01 **Przejście bez wykopu**

Pod drogami, torami kolejowymi i na terenach czynnych zakładów.

02 **Rury do Ø1420 mm**

Z otwartym końcem; z zamkniętym — do Ø426 mm.

03 **3700 J energii udaru**

Największy zapas mocy w rodzinie NOVATEC.

04 **Zestaw nasad**

Adaptery dobierane do średnicy wbijanej rury.

05 **Trzy kierunki pracy**

Poziomo, skośnie i pionowo — także pale fundamentowe.


06 **Duże średnice w trudnych gruntach**

Maszyna projektowana do najbardziej wymagających przejść.

GDZIE SIĘ SPRAWDZA

- Przejścia pod drogami i torami kolejowymi
- Tereny czynnych zakładów przemysłowych
- Obszary zielone i tereny chronione
- Rurociągi i osłony instalacyjne
- Pale fundamentowe
- Praca pozioma, skośna i pionowa

Instalowane media: Wodociągi • Gazociągi • Kanalizacja • Kable energetyczne • Sieci teletechniczne • Światłowody

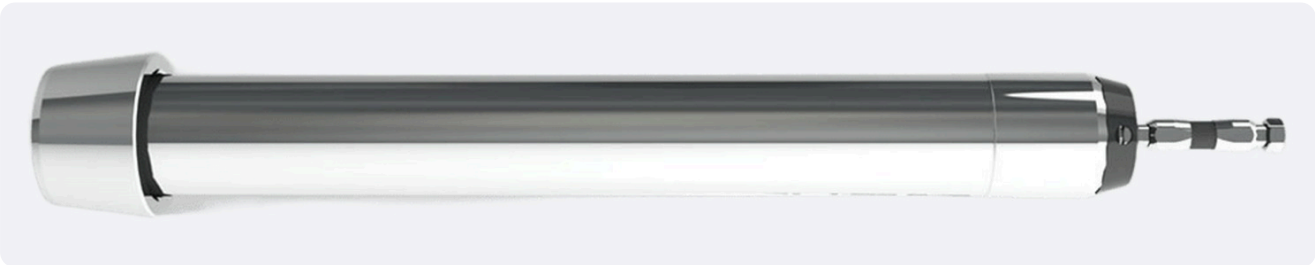

MP-TECHNIK Sp. z o.o. • ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 • biuro@mp-technik.com.pl

DLACZEGO NOVATEC M400

Sprawdzona maszyna do codziennej pracy na budowie





mp-technik

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS

Ø1420 mm

Największa rura wbijana otwartym końcem.

3700 J przy 2,8 Hz

Energia i częstotliwość udarów.

≤ 20 m³/min

Zużycie powietrza przy 0,6 MPa.

1800 kg

Masa maszyny.

OFERUJEMY WYNAJEM MASZYNY

Maszyny do wbijania rur wynajmujemy na czas realizacji.
Cennik i dostępność potwierdza dział handlowy.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twojej realizacji

Dobierzemy osprzęt do Twoich średnic, przygotujemy ofertę oraz zajmiemy się dostawą i serwisem maszyny.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850
+48 530 999 316

SERWIS MASZYN

+48 535 015 851

E-MAIL

biuro@mp-technik.com.pl

MP-TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327

ODWIEDŹ NASZ SKLEP
mp-technik.com.pl/sklep